
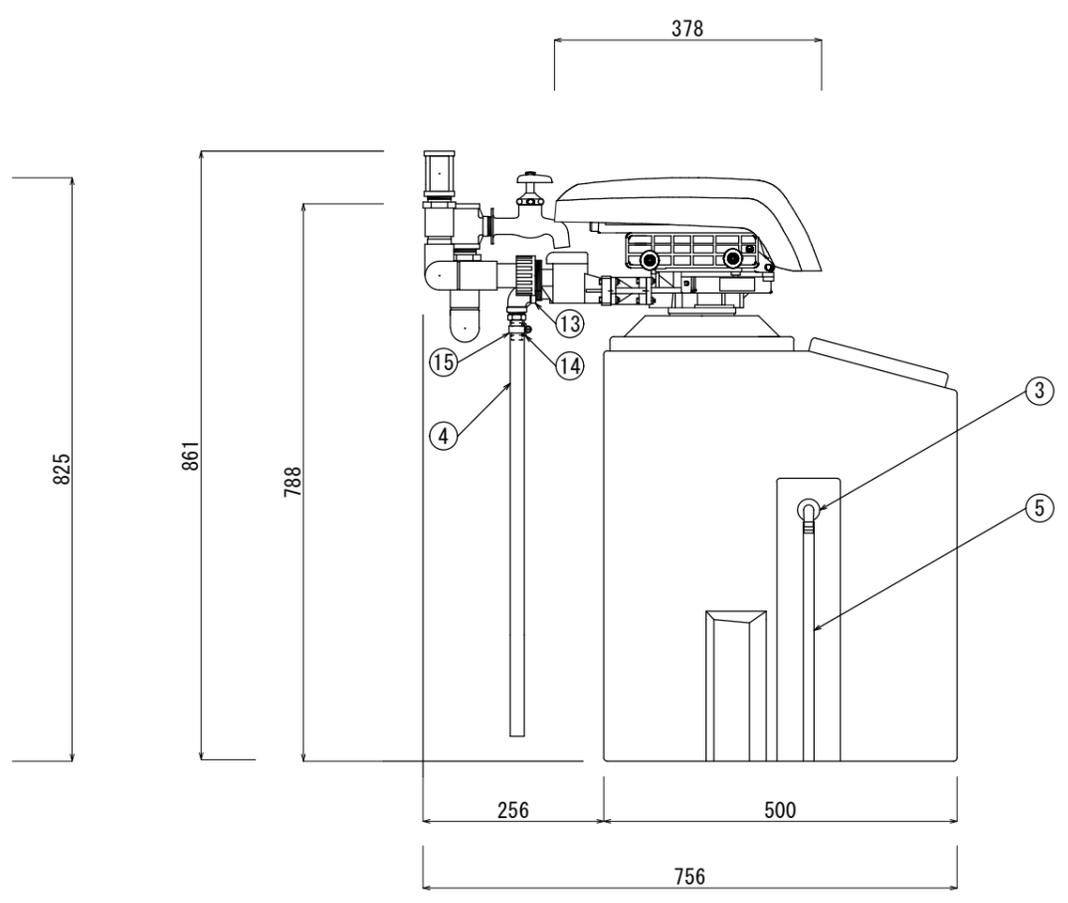


記) 1. 原水圧力1.5kg/cm² (0.15MPa)未満の場合
給水加圧装置で加圧して下さい。
5kg/cm²以上の場合、減圧弁を取り付けて下さい。

項目	単位	TSLT-12
最大通水量	m ³ /h	0.76
最大採水量	18ppm m ³ /サイクル	30
最大採水量	54ppm m ³ /サイクル	10
最低使用圧力	MPa (kg/cm ²)	0.15 (1.5)
最高使用圧力	MPa (kg/cm ²)	0.5 (5.0)
最高使用温度	℃	40
接続配管口径	A	25
電圧	V	100
消費電力	W	3
イオン交換樹脂量	リッター	12×2
再生用食塩消費量	kg/サイクル	1.5
乾燥重量	kg	45
運転重量	kg	85

※運転重量は再生用食塩1回分投入時の重量です
乾燥、運転重量は共に概算値です

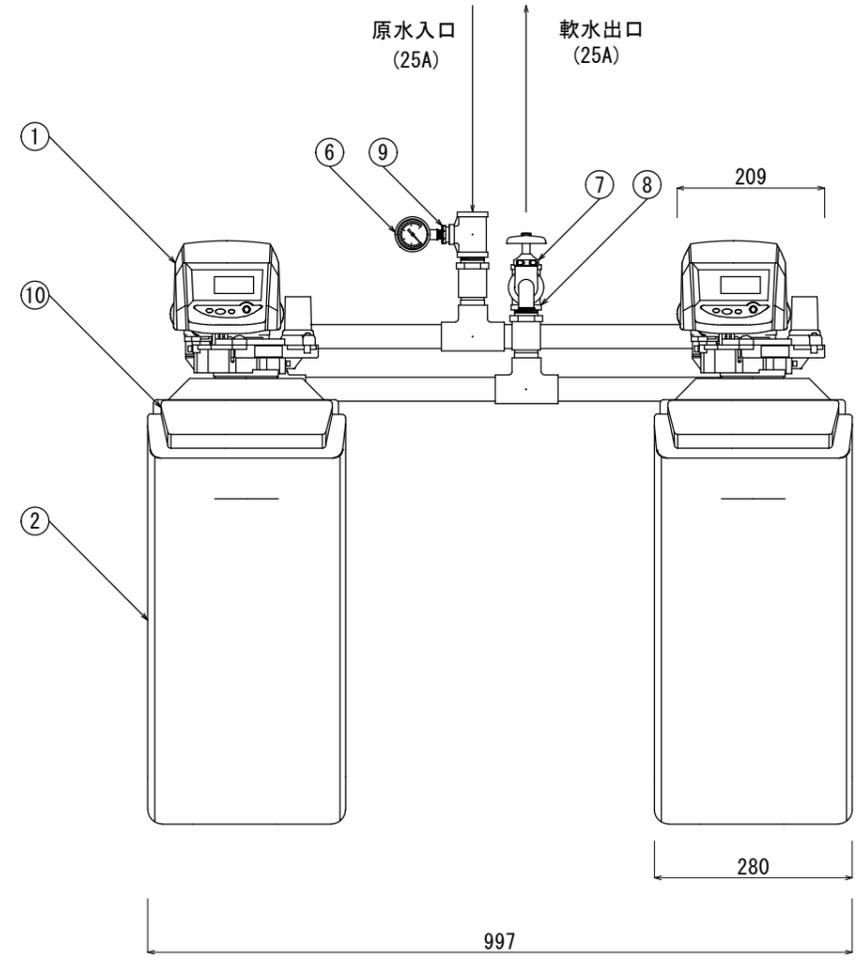

15	ホースバンド	SUS	2	
14	ホースニップル	黄銅	2	1/2"×16
13	エルボ	SUS	2	1/2"
12	流量計	ノリル	2	
11	バイパスバルブ	ノリル	2	
10	食塩投入蓋	PP	2	
9	プッシング	SUS	1	1/2"×1/4"
8	異径チーズ	SUS	2	1"×1/2"
7	検水蛇口	青銅	1	1/2"
6	圧力計	黄銅	1	1/4" 50パイ×1MPa
5	オーバーフローホース	PE	2	φ12×φ15
4	排水ホース	PVC	2	φ15×φ22
3	オーバーフローエルボ	PP	2	
2	食塩槽	PE	2	
1	255/Logixコントロールバルブ	ノリル	2	流量再生型
品番 No.	名称 Name of part	材質 Material	入数 QTY	仕様 Specification

納入先 User		承認 APP	H.S
名称 Title	全自動軟水装置 TSLT-12	検図 CKE	
日付 Date	210928	作図 DWG	T.S